



DIOCO

REGAL PLUS 70 PREMIUM FLOORING

SUELO VINÍLICO
NUCLEO RMC
1520 x 230 x 6,7 mm



IMPORTANTE: Verifique siempre
que se trata de la última versión
de este documento en
www.dioco.es



www.dioco.es

REGAL PLUS 70

PREMIUM FLOORING



Certificado EDP:
Garantía de eficiencia en la edificación.
Cumplimos con los estándares y normativas para un uso responsable de recursos energéticos y sostenibilidad

ECOSOLIDPUR
Con el barniz ECOPUR, tus suelos serán indestructibles. Agrega durabilidad y un mantenimiento súper sencillo, ¡nada podrá arruinar tu pista de baile en casa!



Nuestros suelos disponen de una gran capacidad para acabar con caídas, resbalones y accidentes en zonas más peligrosas.



RMC
el núcleo del pavimento está compuesto por la tecnología RMC (Rigid Mineral Core), que ofrece una estabilidad dimensional óptima.



¿Ruidos? ¡No existen!
Gracias a la barrera ECOSOUND, disfrutarás de una absorción acústica de hasta 19 dB. Podrás darte todo con tu música favorita sin preocuparte por molestar a tus vecinos.



¡Instalación rápida y sin complicaciones! Nuestro sistema de click patentado L2C hace que la instalación de tu nuevo suelo sea más fácil. Ahorrarás tiempo y esfuerzo para disfrutar de tu nuevo espacio en un abrir y cerrar de ojos.

Espesor

Nuestros suelos cuentan con la tecnología RMC, que otorga una rigidez y durabilidad muy superior al resto de suelos del mercado.



Gran Formato

REGAL PLUS 70
1520 X 230 mm

CALIDAD & DISEÑO

“Es resistente al agua, fácil de limpiar y no requiere mantenimiento especial. ¡Además, la instalación es rápida y sin complicaciones!”



SUELOS RADIANTES

Nuestros suelos funcionan perfectamente con las calefacciones radiantes.



ANTIALERGICO/ANTIBACTERIANO

Crea un ambiente saludable con nuestro suelo. Protege tu hogar de alergias y bacterias.



ANTIDESLIZANTE

está diseñado con una superficie especial que te brinda un agarre sólido y resistente, evitando resbalones y caídas.



100% RECICLABLE

Disfruta de un suelo vinílico que cuida del planeta. Nuestro suelo 100% reciclable combina estilo y sostenibilidad.



FÁCIL MANTENIMIENTO

Los suelos vinílicos DIOCO, gracias a la tecnología ECOSOLID PUR son fáciles de limpiar incluso



RESISTENTE

Resistente al desgaste y de larga duración. Disfruta de un suelo que soporta cualquier desafío sin perder su belleza.



Suelo silencioso

Disfruta de la tranquilidad con nuestro suelo silencioso. Reduce el ruido y crea un ambiente tranquilo en tu hogar.



INSTALACIÓN RÁPIDA

Instala tu suelo rápidamente con nuestro sistema click. Olvidate de complicaciones y disfruta de un proceso sencillo y eficiente.



REGAL PLUS70

1520 x 230 x 6,7 mm



Roble Kenia

1520 x 230 x 6,7 mm

Núcleo: RMC
Unión: L2C
Calefacción radiante: Adecuado
Insonorización: Ecosound
Acabado: Ecosolid Pur

Capa de Uso: 0,70 mm
Uds./Caja: 6 Uds.
Caja: 2,10 m²
Uds./m²: 2,86 Uds.
Peso Caja: 24,2 Kg.
Palé: 100,80 m²



REGAL PLUS70

1520 x 230 x 6,7 mm



Roble Atlanta

1520 x 230 x 6,7 mm

Núcleo: RMC
Unión: L2C
Calefacción radiante: Adecuado
Insonorización: Ecosound
Acabado: Ecosolid Pur

Capa de Uso: 0,70 mm
Uds./Caja: 6 Uds.
Caja: 2,10 m²
Uds./m²: 2,86 Uds.
Peso Caja: 24,2 Kg.
Palé: 100,80 m²



REGAL PLUS70

1520 x 230 x 6,7 mm



Roble Samoa

1520 x 230 x 6,7 mm

Núcleo: RMC
Unión: L2C
Calefacción radiante: Adecuado
Insonorización: Ecosound
Acabado: Ecosolid Pur

Capa de Uso: 0,70 mm
Uds./Caja: 6 Uds.
Caja: 2,10 m²
Uds./m²: 2,86 Uds.
Peso Caja: 24,2 Kg.
Palé: 100,80 m²



REGAL PLUS70

1520 x 230 x 6,7 mm



Roble Nevada

1520 x 230 x 6,7 mm

Núcleo: RMC
Unión: L2C
Calefacción radiante: Adecuado
Insonorización: Ecosound
Acabado: Ecosolid Pur

Capa de Uso: 0,70 mm
Uds./Caja: 6 Uds.
Caja: 2,10 m²
Uds./m²: 2,86 Uds.
Peso Caja: 24,2 Kg.
Palé: 100,80 m²



REGAL PLUS70

1520 x 230 x 6,7 mm



Roble Arica

1520 x 230 x 6,7 mm

Núcleo: RMC
Unión: L2C
Calefacción radiante: Adecuado
Insonorización: Ecosound
Acabado: Ecosolid Pur

Capa de Uso: 0,70 mm
Uds./Caja: 6 Uds.
Caja: 2,10 m²
Uds./m²: 2,86 Uds.
Peso Caja: 24,2 Kg.
Palé: 100,80 m²



REGAL PLUS70

1520 x 230 x 6,7 mm



Roble Arena

1520 x 230 x 6,7 mm

Núcleo: RMC
Unión: L2C
Calefacción radiante: Adecuado
Insonorización: Ecosound
Acabado: Ecosolid Pur

Capa de Uso: 0,70 mm
Uds./Caja: 6 Uds.
Caja: 2,10 m²
Uds./m²: 2,86 Uds.
Peso Caja: 24,2 Kg.
Palé: 100,80 m²



REGAL PLUS70

1520 x 230 x 6,7 mm



Roble Bamako


1520 x 230 x 6,7 mm

Núcleo: RMC
Unión: L2C
Calefacción radiante: Adecuado
Insonorización: Ecosound
Acabado: Ecosolid Pur

Capa de Uso: 0,70 mm
Uds./Caja: 6 Uds.
Caja: 2,10 m²
Uds./m²: 2,86 Uds.
Peso Caja: 24,2 Kg.
Palé: 100,80 m²

REGAL PLUS 70

PREMIUM FLOORING

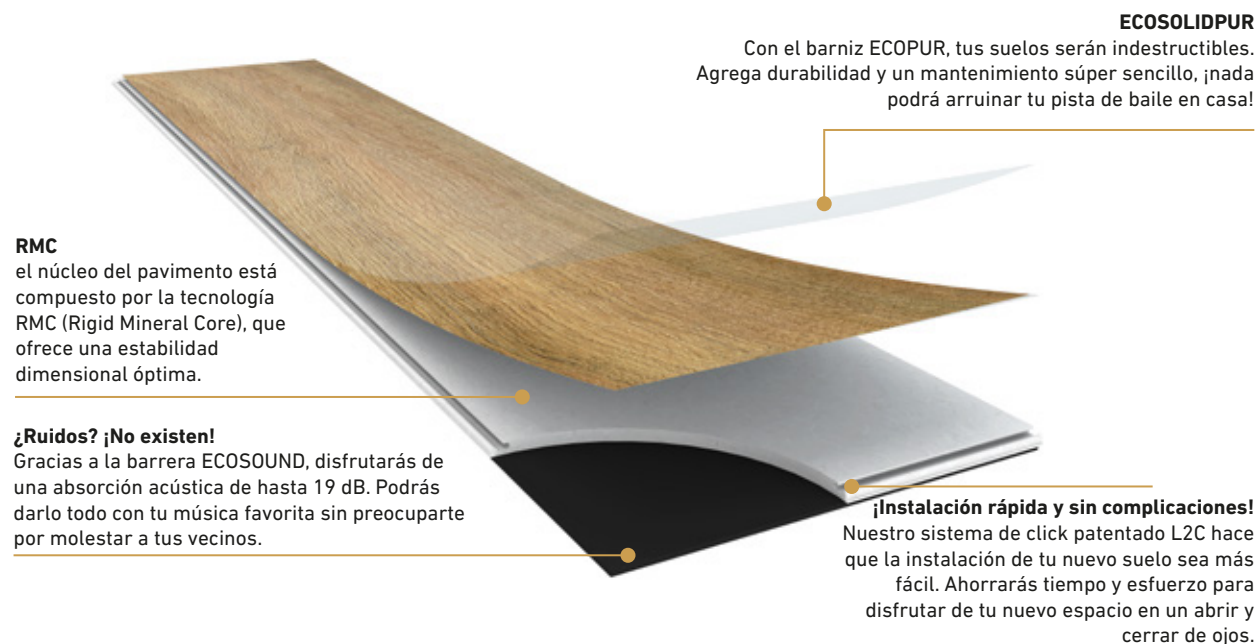

RMC
el núcleo del pavimento está compuesto por la tecnología RMC (Rigid Mineral Core), que ofrece una estabilidad dimensional óptima.


¿Ruidos? ¡No existen!
Gracias a la barrera ECOSOUND, disfrutarás de una absorción acústica de hasta 19 dB. Podrás darlo todo con tu música favorita sin preocuparte por molestar a tus vecinos.

ECOSOLIDPUR
Con el barniz ECOPUR, tus suelos serán indestructibles. Agrega durabilidad y un mantenimiento súper sencillo, ¡nada podrá arruinar tu pista de baile en casa!

¡Instalación rápida y sin complicaciones!
Nuestro sistema de click patentado L2C hace que la instalación de tu nuevo suelo sea más fácil. Ahorrarás tiempo y esfuerzo para disfrutar de tu nuevo espacio en un abrir y cerrar de ojos.

Características	Requerimientos	Logística
Sistema Click	UNILIN	Kg/m ² 11,52 Kg/m ²
Medidas*	1520 x 230 mm (ISO 24341)	Kg/caja 24,21 Kg
Grosor Total	6,7 mm (ISO 24346)	Lamas/Caja 6 uds.
Tratamiento superficie	ECOSOLID PUR	m ² /caja 2,1 m ²
Lámina acústica	ECOSOUND TECHNOLOGY	Cajas/palé 48 uds.
Capa de desgaste	0,7 mm (ISO 24340)	m ² /palé 100,8 m ²
Bisel	SOFT	Medidas palé 1560 x 680 x 995 mm
Clasificación	23/34/43 (ISO 10874)	Peso palé 1.162,1 Kg
Grupo de desgaste	T (EN649:2011)	
Solidez de colores a la luz	Grado 6 (ISO105 B02:2013)	
Estabilidad dimensional	≤ 0,10% (ISO23999:2012)	
Comportamiento al fuego	Bfl-S1(EN ISO 9239-1 / EN ISO 11925-2)	
Resistencia al deslizamiento	Clase 2 (UNE-EN 13893V)	
Emisión formaldeido	APTO (EN 717-1:2004)	
Test de rayadura de la rueda de silla	APTO (ISO 4918)	
Apto para calefacción de agua	Max. 30°C	
Apto para calefacción eléctrica	Ok	
Aislamiento acústico	19dB (EN ISO 717-2 (Lw))	
Resistencia a químicos	Buena	

* Tolerancia +/- 5 %

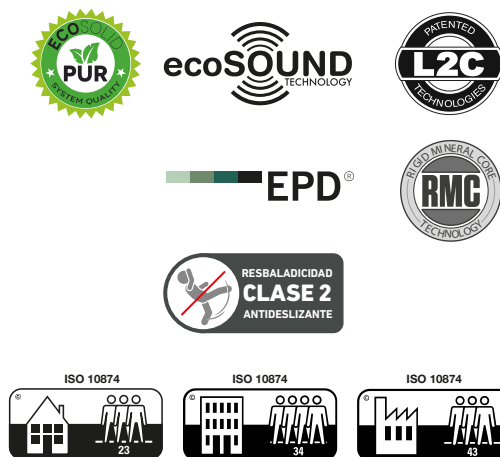

Aviso Legal:

Todos los textos, imágenes, diseños y otros contenidos de esta publicación física están protegidos por las leyes de propiedad intelectual y derechos de autor. Todos los derechos están reservados y no se permite su reproducción, modificación o distribución sin la autorización previa y por escrito del propietario de los derechos de autor.

Cualquier uso no autorizado de los contenidos de esta publicación constituye una violación de los derechos de propiedad intelectual y puede dar lugar a acciones legales.

Todos los productos, marcas y nombres comerciales mencionados en esta publicación son propiedad de sus respectivos propietarios y se utilizan solo con fines ilustrativos. Su uso en esta publicación no implica ninguna afiliación o patrocinio de dichos productos o marcas.

Al adquirir esta publicación, usted acepta respetar los derechos de autor y propiedad intelectual que se aplican a su contenido.

Cualquier infracción a estos derechos será perseguida en la medida de lo permitido por la ley.

Diferencias de color entre las imágenes y el producto final.

En nuestro dossier, mostramos imágenes de nuestros productos con la mayor precisión posible para reflejar su apariencia real. Sin embargo, tenga en cuenta que la calidad de compresión, el tipo de dispositivo de visualización y otros factores pueden afectar la percepción de los colores y estos pueden variar ligeramente en comparación con el producto final.

Además, tenga en cuenta que el color del producto final también puede verse afectado por factores como la iluminación del entorno en el que se encuentra el producto, la resolución del dispositivo de visualización, entre otros.

Por lo tanto, si bien nos esforzamos por presentar imágenes precisas de nuestros productos, no podemos garantizar que la apariencia final del producto sea exactamente igual a la que se muestra en el documento.

Por favor, tenga esto en cuenta antes de realizar una compra y no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo de atención al cliente si tiene alguna pregunta o inquietud.

Gracias por su comprensión.

DIOCO Global Trading



VERSIÓN DIGITAL:
Es una iniciativa de DIOCO por digitalizar toda la documentación de nuestros productos y reducir el consumo de papel.



Certificado EPD:
Garantía de eficiencia en la edificación. Cumplimos con los estándares y normativas para un uso responsable de recursos energéticos y sostenibilidad