



BAMBOO

TARIMA DE EXTERIOR



TARIMA MACIZA DE BAMBÚ

1850 x 140 x 18 mm

IMPORTANTE: Verifique siempre que se trata de la última versión de este documento en www.dioco.es

www.dioco.es



100%
Bambú procedente de
bosques bien gestionados
FSC® C134296




BAMBOO
TARIMA EXTERIOR





BAMBOO
TARIMA EXTERIOR

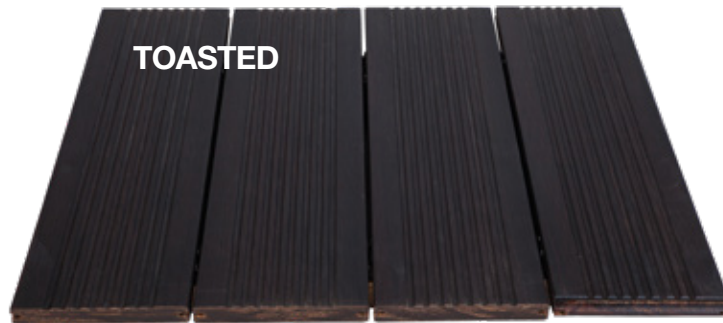



BAMBOO

TARIMA EXTERIOR

<i>Datos técnicos</i>	<i>Valores</i>	<i>Norma</i>
Dureza	≥ 9,5 kg/mm ²	EN 1534
Densidad	1.200 Kg/m ²	ISO 8543
Resistencia mecánica	54,4 N/mm ²	EN 408
Durabilidad	CLASE 1	EN 350
Emitancia térmica	0,81	ASTM C1371
Reflectancia solar	0,32	ASTM C1549
Elasticidad modulus	13565 N/mm ²	EN 408
Resistencia a hongos	Clase 0	EN 152
Clase de uso	Clase 4	EN 335
Estabilidad dimensional	0,1 % ; anchura + 0,9 %	24 h. en agua 20o C
Propiedades antideslizantes	R10	DIN 51180
Co2	Neutro	ISO 14040/44
Reaccion al fuego	Bfl - s1	EN 13501-1
Indice reflectancia solar	Bajo 27- Medio 30- Alto 33	ASTM E1980
Resistencia al corte horizontal	≥ 12 mpa	
Nivel de emision de formaldehido	E0 (0,2 mg / L)	UNE EN 120
Protector organismos xilofagoa marinos	CLASE 4	EN275:1992

Certificado fsc del producto y certificado de cadena de custodia fsc en la empresa.

Declaracion producto ambiental	EPD	EN 15804
--------------------------------	-----	----------